

СПЕЦИФИКАЦИЯ

4-х колесное шасси спецификация

Высота	2,80 м.
Ширина	2,50 м.
Длина (с мульчером)	6,70 м.
Вес (с мульчером)	11 750 кг.
Клиренс	0,5 м.
Радиус разворота	3,95 м.
Давление в шинах	0,64 бар.
Крутизна подъема	25 град
Скорость передвижения	17 км/ч.
Трансмиссия	Гидростатическая
Двигатель/мощность	Cummins / 260 л/с
Управление	Рулевое колесо
Правый джостик	Управление навесным оборуд.
Ножная педаль	Скорость движения
Шины/Размер	710/45-26.5 20-Ply Forestry
Климат контроль	Герметичная кабина с отоплением и кондиционером
Топливный бак	245 л.
Навесное оборудование	Prinoth M550h-2110
Лебедка	10 т. Тяговое усилие




Стандартное оснащение

Камера заднего вида
Переднее и заднее освещение
Поликарбонатное остекление
Индикаторы носового и кормового уклона
Аварийные огни
Датчик закрытия дверей кабины
Блокируемый передний/задний дифференциал
Е-стоп отключение
Резервная сигнализация
Держатель с огнетушителем
Датчик присутствия оператора на сиденье

Опции

12-вольтовое питание аксессуаров и 5-вольтовое зарядное устройство USB для аксессуаров
Сенсорный дисплей

СПЕЦИФИКАЦИЯ

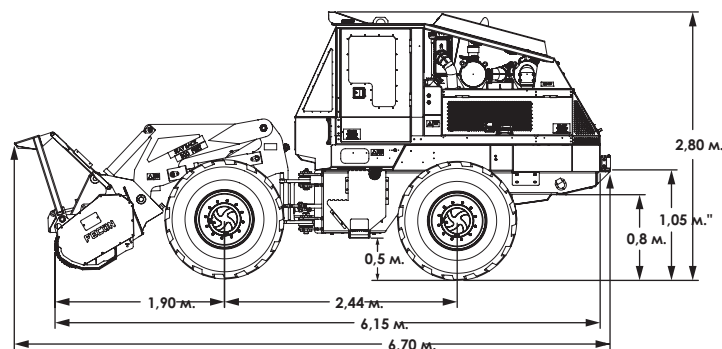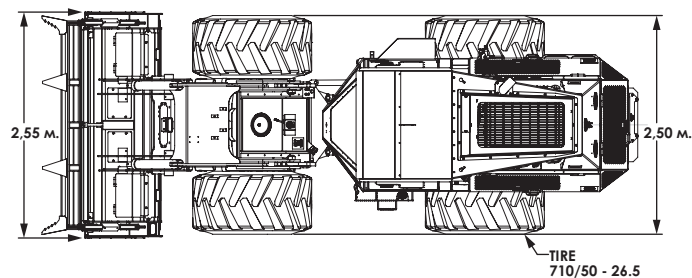

LineBacker

